

ProTone

E118S

САБВУФЕР



Е СЕРИЯ

САБВУФЕР E118S

35 Гц — нижняя граница диапазона

130 dB — максимальный уровень звукового давления

ProTone E118S — компактный сабвуфер, предназначенный для работы совместно с системами E серии. Сабвуфер позволяет расширить низкочастотный диапазон до 35 Гц.

Акустическое оформление — бас-рефлекс с фазоинвертором ламинарного типа. Фазоинвертор оптимизирован на бесшумную работу на высоких уровнях громкости и на повышение эффективности в области низких частот.

В усиленном корпусе установлен длинноходный 18" динамик с неодимовой магнитной системой.

Сабвуфер питается и управляется усилителем с DSP-процессором ProTone A44D, который обеспечивает защиту и оптимизацию работы в составе различных конфигураций акустических систем, включая кардиоидные басовые массивы.



Усилитель с DSP-процессором




Технические характеристики E118S

Состав системы	1 x 18" 460 мм низкочастотный динамик оформление бас-рефлекс
Диапазон частот (± 3 дБ)	35–125 Гц
Чувствительность системы (1 Вт @ 1 м)	96,5 dB-SPL
Максимальный уровень звукового давления ¹	130 dB-SPL
Номинальная мощность (AES) ²	1200 Вт
Номинальный импеданс	8 Ом
Входные разъёмы	2 параллельных разъёма Neutrik Speakon® NL4 и 1 разъём E Link Neutrik Speakon® NL4
Размеры (В x Ш x Г), мм	500 x 710 x 700
Вес нетто	40 кг
Дополнительные аксессуары	Чехол Cover E118S

¹ Рассчитывается на основе номинальной мощности и чувствительности, исключая термокомпрессию.


² Стандарт AES, один декадный розовый шум крест-фактор 6 дБ в рабочей полосе устройства, в свободном пространстве.

Программа управления и мониторинга ProTone System Manager, программа моделирования EASE Focus

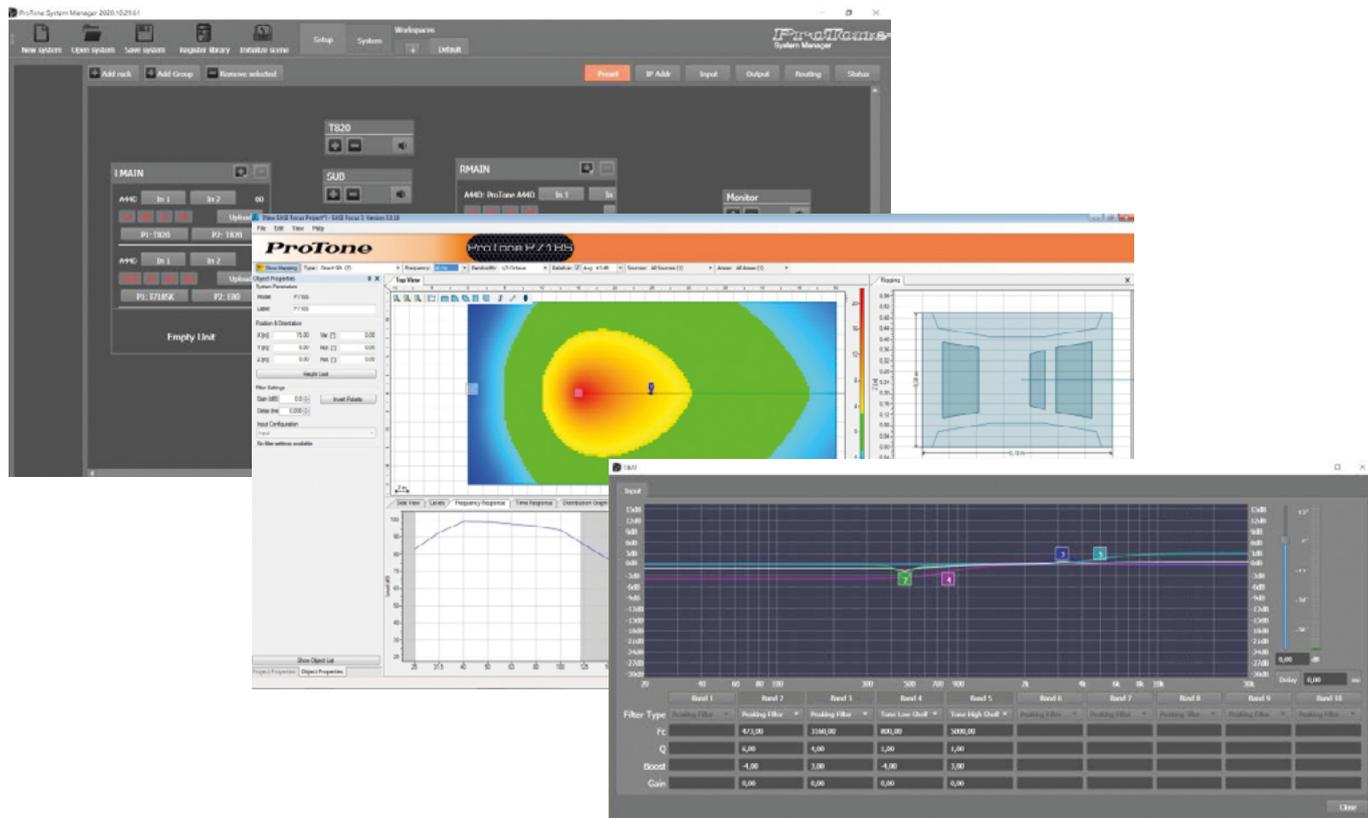


Усилитель мощности с DSP-процессором ProTone A44D

4 x 3500 Вт
2,66 Ом

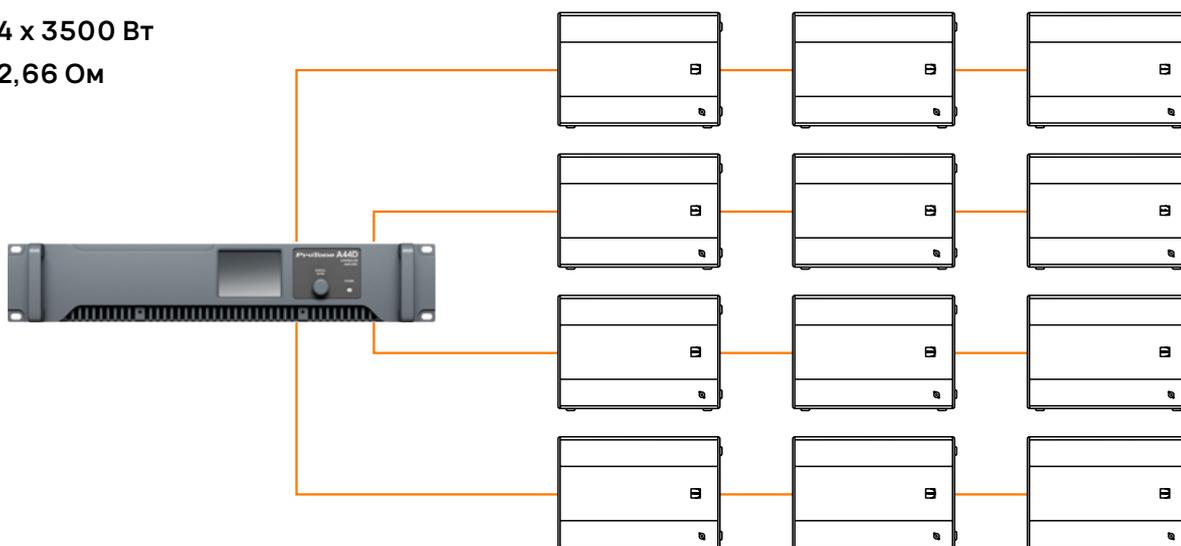

Габаритные размеры E118S

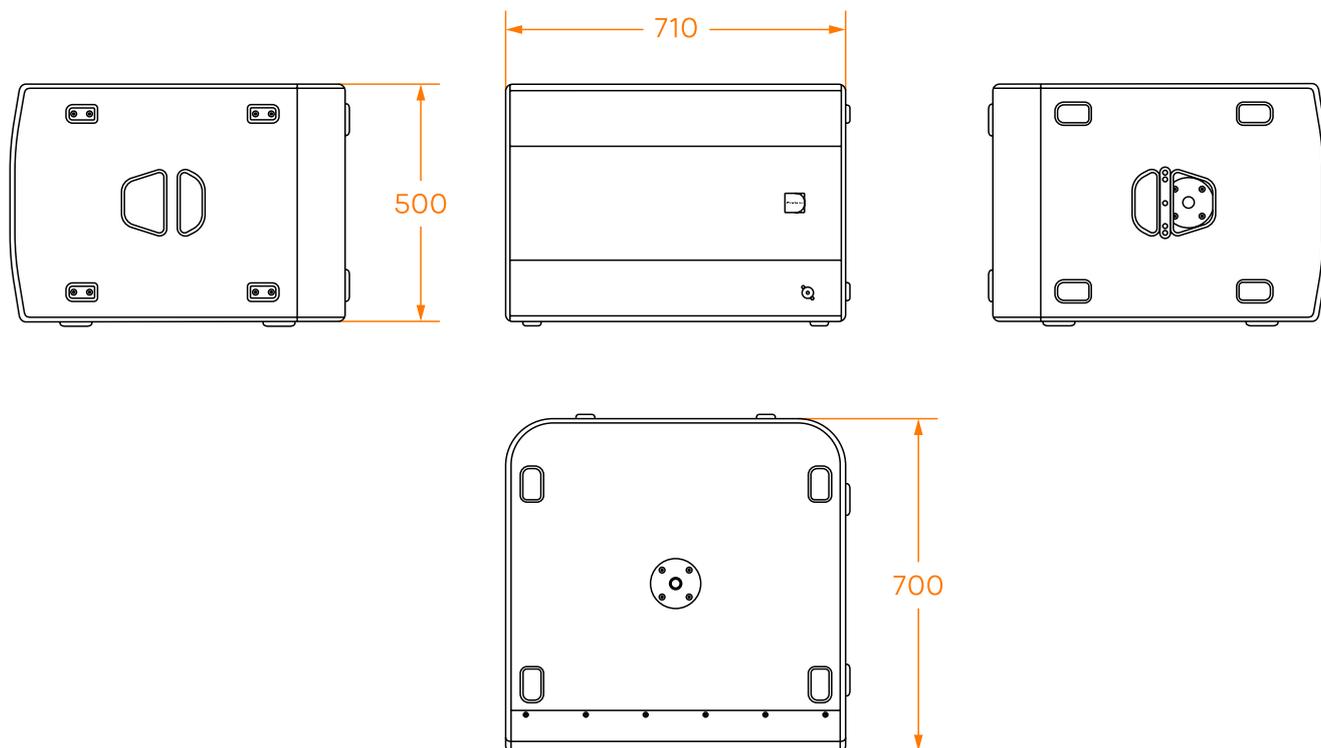

ЗВУК ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ

ProTone

660010, Россия, г. Красноярск,
проспект Красноярский рабочий, 160Е,
офис 2-02

+7 (391) 269 59 40 городской

+7 (933) 335 20 50 федеральный

manager@protone.ru

www.protone.ru